

F1160BEM109 75 Ом коаксиальный кабель

описание продукции:

прикрепленная фольга, 60% оплетка, оболочка полиэтилен, трос

центральный проводник:

омедненная сталь
 диаметр: 1.63 мм

диэлектрик:

полиэтилен физического вспенивания
 наружный диаметр диэлектрика: 7.11 мм

внешний проводник:

1 экран: алюминий-полиэстер-алюминий
 фольга ламинированная и прикрепленная к диэлектрику

2 экран: оплетка из алюминиевой проволоки
 плотность 60%

оболочка:

оболочка полиэтилен
 наружный диаметр оболочки: 10.16 мм

трос:

оболочка троса полиэтилен
 наружный диаметр троса: 2.77мм

центральный проводник


диэлектрик

прикрепленная
 алюминиевая фольга

алюминиевая оплетка

стальной трос

оболочка

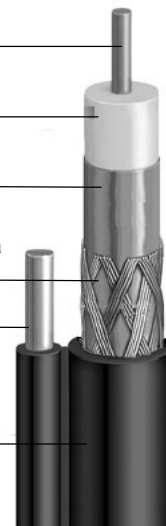

Вес кабеля: 67 кг/1000 метров

электрические характеристики:

сопротивление: 75.0 +/- 3.0 Ом

постоянная распространения: 85.0%

возвратные потери: 20 дБ мин. (5 МГц to 1000МГц)
 15 дБ мин. (1000 МГц to 2500 МГц)

эффективность экранирования: >85 дБ мин. (30 МГц - 1000 МГц)

затухание: 20°C

частота МГц	дБ/100 метров
5 МГц	1.15
55 МГц	3.15
211 МГц	6.23
300 МГц	7.38
330 МГц	7.88
400 МГц	8.53
450 МГц	9.00
550 МГц	9.97
750 МГц	11.97
870 МГц	13.00
1000 МГц	14.11

справочные данные:

упаковка: катушка 305 метров **сопротивление постоянному току:** сопротивление петли 65,22 Ом/1 км
минимальный радиус изгиба: 41 мм